




SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



GAMA DE COLORES



• PUERTA DOBLE ABATIR EXTERIOR


Marco Perimetral

Detalle 1

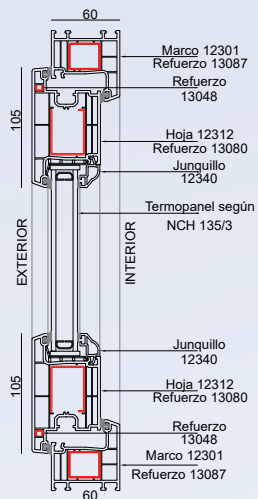

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR. DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
 ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
 SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
 SISTEMA DOBLE JUNTA DE TPE.
 CIERRES MULTIPUNTO.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
 VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

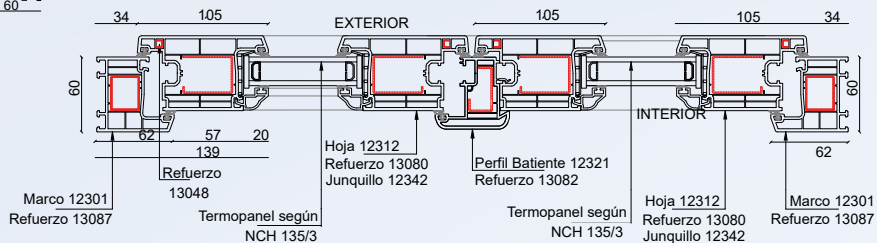

LÍNEA EVEREST




SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



GAMA DE COLORES



• PUERTA DOBLE ABATIR INTERIOR

Marco Perimetral

Detalle 1

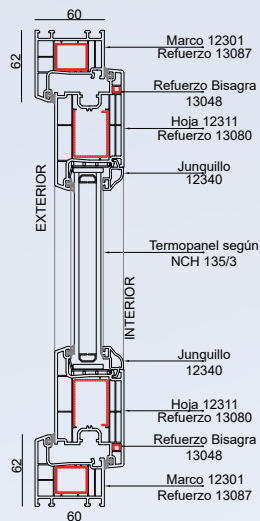

ACRISTALAMIENTO DESDE 4 mm HASTA 36 mm DE ESPESOR. DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO. ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608. SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS". SISTEMA DOBLE JUNTA DE TPE. CIERRES MULTIPUNTO. PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm. VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

