



SUSTAINABILITY



INNOVATION

RELIABILITY

• PUERTA ABATIR INTERIOR


Marco Perimetral

Detalle 1

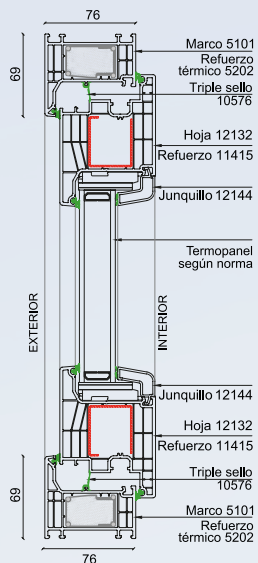

ACRISTALAMIENTO: DESDE 24mm HASTA 52 mm DE ESPESOR.
 DISEÑO DE 5 CÁMARAS EN MARCO.
 DISEÑO DE 6 CÁMARAS EN HOJA.
 SISTEMA DE CIERRE TRIPLE JUNTA DE TPE.
 CIERRES MULTIPUNTO.
 REFUERZO TÉRMICO EN MARCO "LINKTRUSIÓN".
 REFUERZO DE ACERO EN HOJA.
 VALOR U 0.96 W/M2K.
 CERTIFICADO DE PASSIVHAUS.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 76 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)

Detalle 2

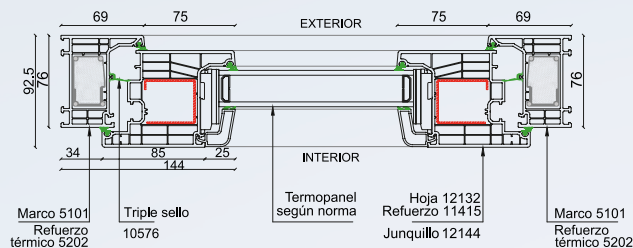

GAMA DE COLORES

