LÍNEA SLIDING






GAMA DE COLORES



VENTANA MONORRIEL

+ FIJO INFERIOR

Detalle 1

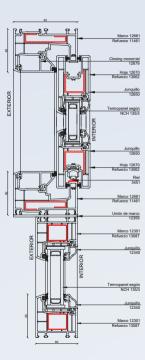





ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.

DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.

ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608. TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.

CIERRES MULTIPUNTOS.


SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA

EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.


PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 92mm.

VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2



Detalle 3



deceuninck Building a sustainable hom