

LÍNEA ELEVADORA HS76



SUSTAINABILITY



INNOVATION

RELIABILITY




• ESQUEMA D DOBLE RIEL

Detalle 1

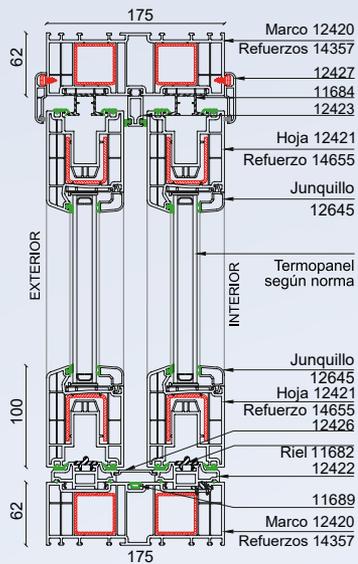

ACRISTALAMIENTO: DESDE 4mm HASTA 44mm DE ESPESOR.
DISEÑO 8 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
CIERRES MULTIPUNTO.
HERRAJES ESPECIALES (Hasta 400Kg por hoja).
REFUERZO DE ACERO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 175 mm.
MÁXIMO 12 M2 Ó 400 KG POR HOJA.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)

Detalle 2

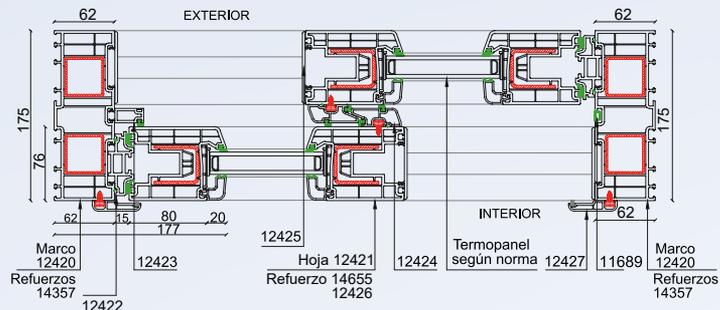

deceuninck
BIM

GAMA DE COLORES



deceuninck

BUILDING A SUSTAINABLE HOME