

LÍNEA ELEVADORA HS76





SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY


• ESQUEMA F DOBLE RIEL

Detalle 1

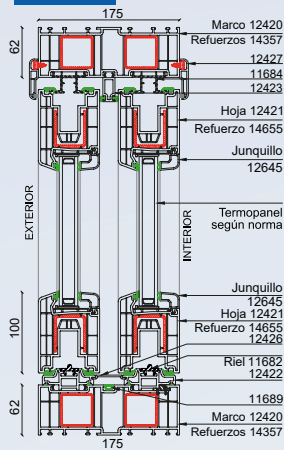

ACRISTALAMIENTO: DESDE 4mm HASTA 44mm DE ESPESOR.
 DISEÑO 8 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
 CIERRES MULTIPUNTO.
 HERRAJES ESPECIALES (Hasta 400Kg por hoja).
 REFUERZO DE ACERO.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 175 mm.
 CAPACIDAD MÁXIMA DE 12 M2 Ó 400 KG POR HOJA.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)

Detalle 2

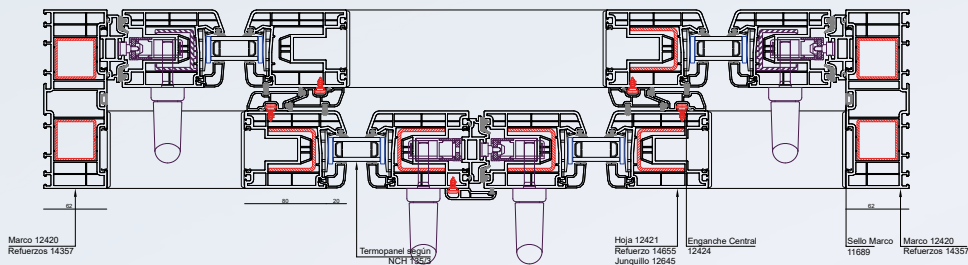

GAMA DE COLORES

