


LÍNEA EVEREST MAX

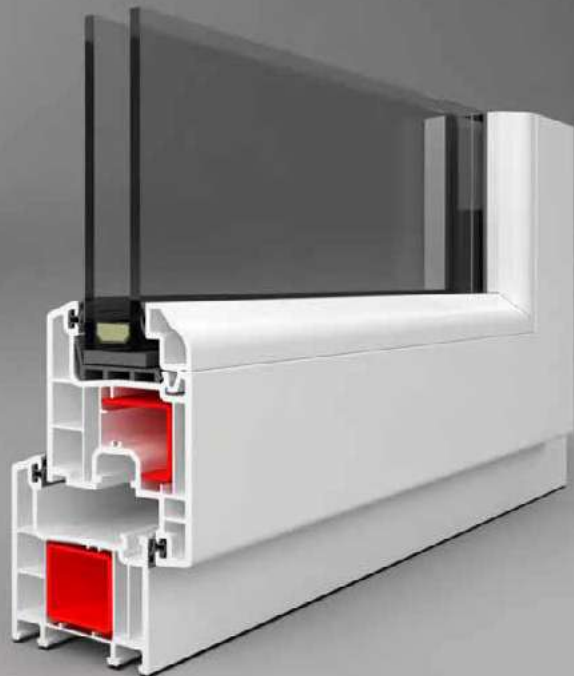



SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY


• OSCIOBATIENTE

Detalle 1

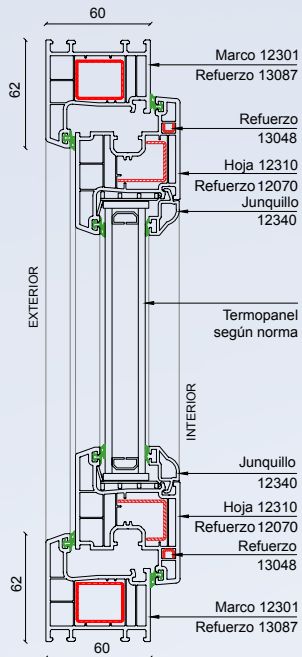

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
 DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
 ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
 SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
 CIERRE MULTIPUNTO.
 SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)

Detalle 2

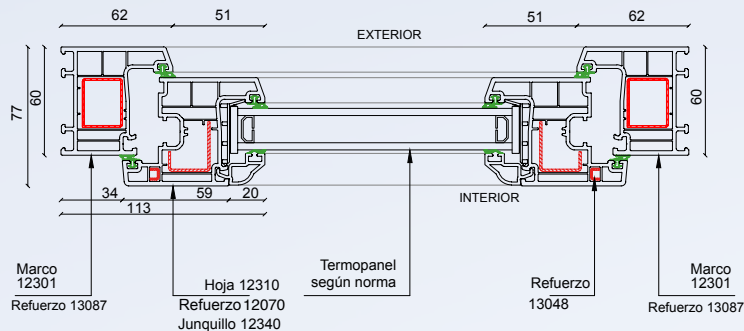

GAMA DE COLORES

